

Fenix

by Enervent

Fenix är ett nytt ventilationsaggregat med plattvärmväxlare, som är utvecklat speciellt för radhus och flerbostadshus.

Aggregatet är monteringsklart för installation i ett varmt (över +5°C) utrymme.

Fenix by Enervent



Ventilationsaggregat med värmeåtervinning

Allmänt

Enervent som är känt för sina roterande värmväxlare, intar nu en ny position på marknaden genom att presentera ett aggregat med plattvärmväxlare. Vi har på kundernas begäran utvecklat ett aggregat i hög kvalitet och till konkurrenskraftigt pris för radhus- och flerbostadshus.

Det nya aggregatets rötter finns i Enervent Pro-serien där aggregat med plattvärmväxlare har tillverkats redan i årtal. Den kunskap och erfarenhet vi erhållit utnyttjar vi alltså nu även på småhussidan. Att aggregatet är tillverkat hos Enervent ser man genast på det stiliga yttret och den höga kvaliteten.


Tre storleksklasser

Fenix tillverkas i tre storleksklasser: **Fenix 60** med 105 W:s fläktar, **Fenix 85** med 130 W:s fläktar och **Fenix 120** med 185 W:s fläktar.


Montering

Aggregatet installeras i ett varmt (över +5°C) utrymme på väggen eller i taket. Takmonteringsskivan är tilläggsutrustning. Fenix är utrustat med korsvärmväxlare, sommar-/vinterspjäll, 1 000 W:s elektrisk eftervärme samt klass EU5 påsfilter.


Fenix 120 mått



Vid installation i ett hörn, lämna minst 15 mm utrymme på sidan mellan aggregatet och väggen.

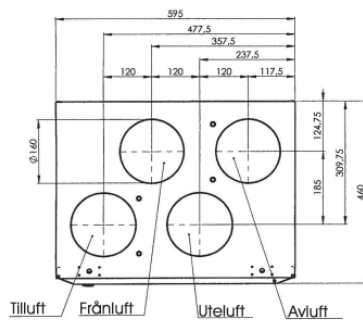

Fenix teknisk data




Kanalstorlek	Ø 160 mm
Djup	460 mm
Bredd	595 mm
Höjd	467,5 mm
Vikt	45 kg
Värmeväxlare	Plattvärmeväxlare
VVX bypass	Sommar-/vinterspjäll
Eftervärmare	Elvärmare 1 000 W
Filter	F5 påsfilter
Fläktar	105 W / 130 W / 185 W
Spänning	230 V / 50 HZ 1~
Säkring	10 A snabb


Med förbehåll för ändringar.

Fenix 120 kapacitetskurvor

FENIX 120 TILLLUFT med EU5 planfilter
Kapacitetskurva vid transformatorns olika spänningar
1, 2, 3 och 4 fabriksinställningar

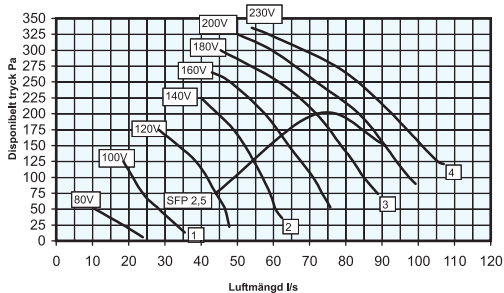

FENIX 120 FRÄNLUFT med EU5 planfilter
Kapacitetskurva vid transformatorns olika spänningar
1, 2, 3 och 4 fabriksinställningar

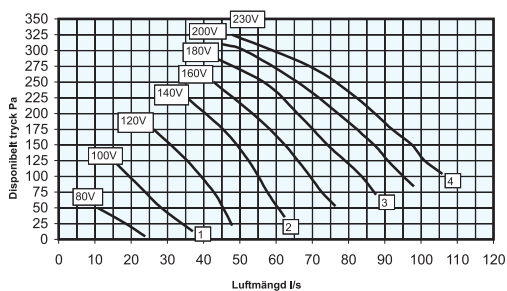

Med förbehåll för ändringar.

Enervent family ventilationsaggregat



LTR-3
+110, -110 l/s

LTR-6
+230, -230 l/s

LTR-7
+390, -390 l/s

Minska på energikostnaderna!
I Enervent Family produktserien finner du energiekonomiska ventilationsaggregat med roterande värmeväxlare.



Pingvin
+ 87, -95 l/s

Pandion
+ 140, -140 l/s

Pelican
+190, -205 l/s

Pegasos
+ 370, -370 l/s



Enervent Oy Ab
Gnistvägen 1, FI-06150 BORGÅ, FINLAND
tfn +358 (0)207 528 800
fax +358 (0)207 528 844
www.enervent.fi

Återförsäljare: