

# ABC-SNÖRASSKYDD

## BOSTADSHUVAR



### ANVÄNDNING


ABC-Snörrasskydd används för att förhindra skador på bostadshuvar genom att förflytta snö i sidled vid snöras.

### UTFÖRANDE


ABC-Snörrasskydd kan ställas in för att passa till alla bredder på takpannor mellan c/c 200 mm till c/c 300 mm. Passar alla takpanneprofiler. Den är också justerbar för 25- eller 45 mm tjock bärläkt. ABC-Snörrasskydd är utförd i 2 mm galvad plåt som är pulverlackad (materialet uppfyller SP:s krav på taksteg) Fästkrokarna på modellen för takpannetak är 3 mm.

### EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT

ABC-Snörrasskydd av ABC Ventilationsprodukter AB fabrikat. Utförd i förzinkat.

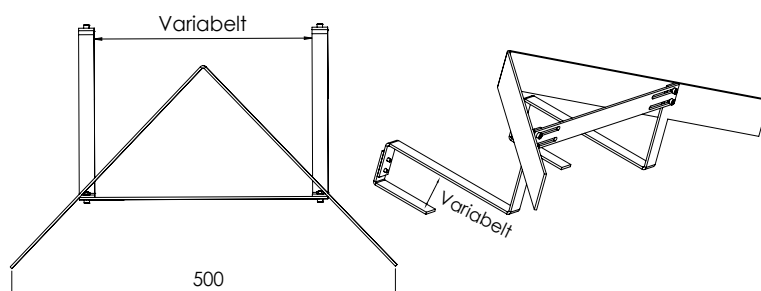

### ALTERNATIVT UTFÖRANDE FÖR PLÅTTAK

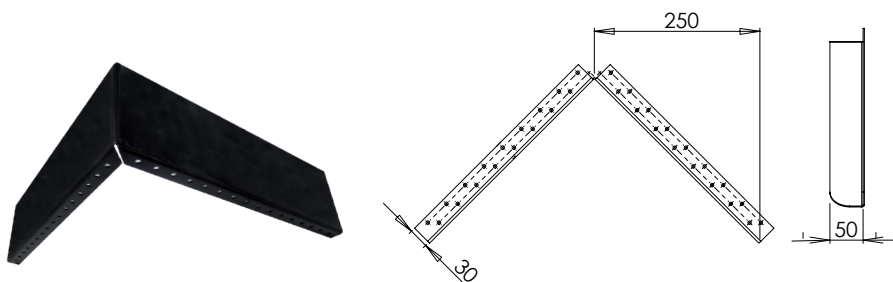


## MONTERINGSANVISNING ABC-SNÖRASSKYDD

### Förberedelser:

Ställ in skalmarna i önskad bredd och höjd.



Inställd för 2-kupig  
betongpanna.  
Bredd c/c 300mm.



För 25 mm bärläkt,  
inställd i innersta  
läget.



För 45 mm bärläkt, inställd  
i yttersta läget.



Häka snöplogen runt takpanna och bärläkt.



Lägg rätt takpannorna.

## Miljövarudeklaration:

För exakt innehåll av produkten, se aktuell Byggvarudeklaration på hemsidan.