






CK 125 A

- Kanalfäkt med cirkulär anslutning.
- Hög prestanda och driftsäker.
- Kompakt med hög kapacitet och verkingsgrad.
- Låg ljudnivå.
- Går att använda i både 50 och 60 Hz.
- Fläkthjul med bakåtböjda skovlar.
- Ytterrotormotorn har underhållsfria dubbelkapslade kullager.
- Integrerat motorskydd.
- Kopplingsdosa med skyddsklass IP 54.
- För varvtalsreglering kan transformator eller tyristor anslutas.
- Fläkthöjlet är tillverkat av galvaniserad stålplåt.
- Fläkten är avsedd för installation i ett kanalsystem.
- En kanalansluten fläkt kan installeras utomhus eller i våtrum.
- Enkel installation i valfri position.
- För att uppfylla kraven för ErP 2018 måste en lokal behovsstyrning användas.

Tillbehör

- VRTE C
- VRDE 1,5
- VRS 0.5
- Local Demand Controller Kit
- MB
- MK 125
- BSV 125
- RSK 125
- YG 125
- VK 125
- FLK 125
- FLF 125
- LDC 125

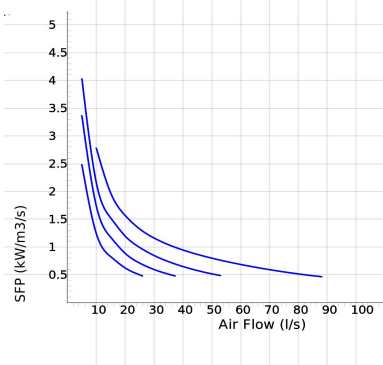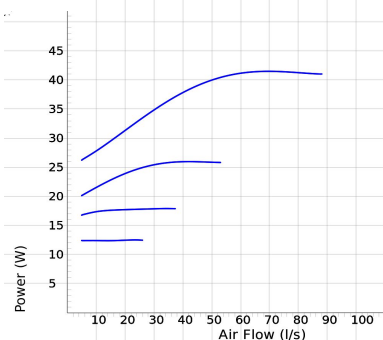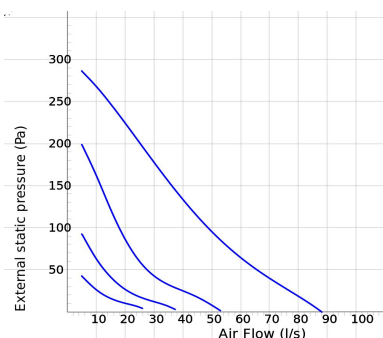

Voltage steps

1	2	3	4
110V	135V	165V	230V

TEKNISKA DATA

	7000005 CK 125 A man tp	7000037 CK 125 A aut tp
Spänning	230 V	230 V
Fas	1 ~	1 ~
Frekvens	50 Hz	50 Hz
Alternativ frekvens	60 Hz	60 Hz
Effekt	41 W	41 W
Ström	0.18 A	0.18 A
Varvtal	1960 r.p.m.	1960 r.p.m.
Max temperatur på transporterad luft	80 °C	80 °C
Max temperatur på transporterad luft vid spänningsreglering	80 °C	80 °C
Ljudtrycksnivå, 3 m	35 dB(A)	35 dB(A)
Vikt	2.6 kg	2.6 kg
Skyddsklass	44 IP	44 IP
Isolationsklass, motor	F	F
Kondensator	3 µF	3 µF
Kanalanslutning	125 mm	125 mm
Max flöde	88 l/s	88 l/s
Max tryck	300 Pa	300 Pa
Spänning, intervall	220-240 V	220-240 V

LJUD

	Flöde (l/s)	L _{WA} tot dB (A)	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1KHz	2KHz	4KHz	8KHz
4. Omgivning Lw dB(A) 230V	35	42	16	31	35	34	36	35	34	32
4. Utlopp Lw dB(A) 230V	35	66	47	61	62	59	57	55	49	41
4. Inlopp Lw dB(A) 230V	35	67	48	61	63	60	58	54	49	43
3. Inlopp Lw dB(A) 165V	22	57	41	53	52	50	47	42	34	24
2. Inlopp Lw dB(A) 135V	15	50	34	48	44	40	37	30	22	12
1. Inlopp Lw dB(A) 110V	11	42	29	39	37	32	27	16	23	17

MÄTTSKISS

