



CK 250 B ErP

- Kanalfäkt med cirkulär anslutning.
- Hög prestanda och driftsäker.
- Kompakt med hög kapacitet och verkningsgrad.
- Låg ljudnivå.
- Går att använda i både 50 och 60 Hz.
- Fläkthjul med bakåtböjda skovlar.
- Ytterrotormotorn har underhållsfria dubbelkapslade kullager.
- Integrerat motorskydd.
- Kopplingsdosa med skyddsklass IP 54.
- För varvtalsreglering kan transformator eller tyristor anslutas.
- Fläkthölet är tillverkat av galvaniserad stålplåt.
- Fläkten är avsedd för installation i ett kanalsystem.
- En kanalansluten fläkt kan installeras utomhus eller i våtrum.
- Enkel installation i valfri position.

Tillbehör

- VRTE C
- VRDE 1,5
- VRS 1.0
- MB
- MK 250
- BSV 250
- RSK 250
- YG 250
- VK 250
- FLK 250
- FLF 250
- LDC 250

TEKNISKA DATA

7000066
CK 250 B aut tp ErP





7000022
CK 250 B man tp ErP

Spänning	230 V	230 V
Fas	1 ~	1 ~
Frekvens	50 Hz	50 Hz
Alternativ frekvens	60 Hz	60 Hz
Effekt	145 W	145 W
Ström	0.63 A	0.63 A
Ström vid varvtalsreg.	0.78 A	0.78 A
Varvtal	2750 r.p.m.	2750 r.p.m.
Max temperatur på transporterad luft	80 °C	80 °C
Max temperatur på transporterad luft vid spänningsreglering	65 °C	65 °C
Ljudtrycksnivå, 3 m	46 dB(A)	46 dB(A)
Vikt	4.6 kg	4.6 kg
Skyddsklass	44 IP	44 IP
Isolationsklass, motor	F	F
Kondensator	5 µF	5 µF
Kanalanslutning	250 mm	250 mm
Max flöde	267 l/s	267 l/s
Max tryck	533 Pa	533 Pa
Spänning, intervall	220-240 V	220-240 V

LJUD

	Flöde (l/s)	L _{WA} tot dB (A)	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1KHz	2KHz	4KHz	8KHz
5. Omgivning Lw dB(A) 230V	209	53	30	31	42	46	49	46	43	38
5. Utlopp Lw dB(A) 230V	209	76	57	60	71	66	69	67	65	63
5. Inlopp Lw dB(A) 230V	209	75	55	60	67	67	70	66	64	66
4. Inlopp Lw dB(A) 165V	178	71	52	58	64	63	65	62	61	61
3. Inlopp Lw dB(A) 135V	142	64	48	51	56	56	57	56	59	44
2. Inlopp Lw dB(A) 110V	77	54	42	45	47	46	45	48	38	27
1. Inlopp Lw dB(A) 80V	46	48	34	40	45	41	36	34	23	20

MÄTTSKISS

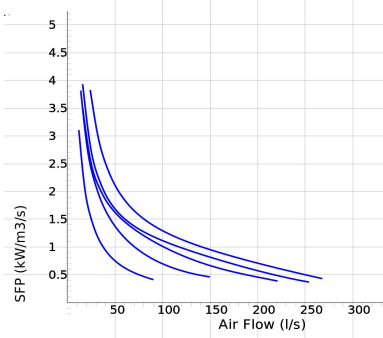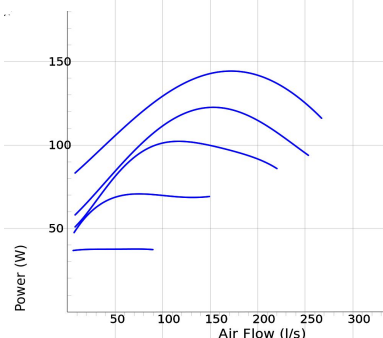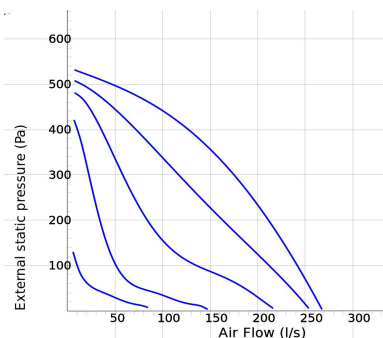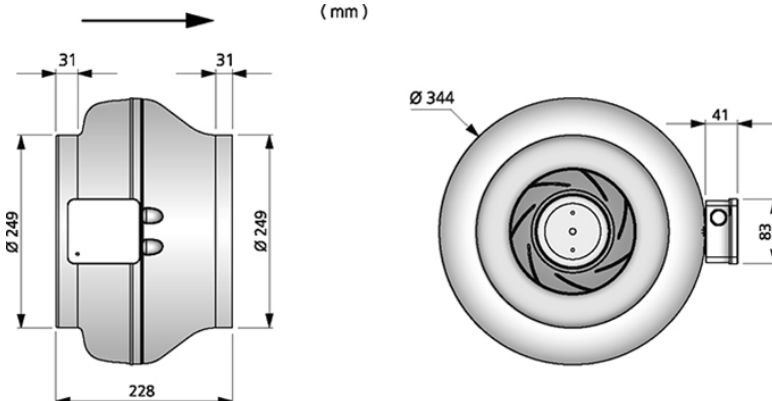

Voltage steps

1	2	3	4	5
80V	110V	135V	165V	230V