



CK 315 C ErP

- Kanalfläkt med cirkulär anslutning.
- Hög prestanda och driftsäker.
- Kompakt med hög kapacitet och verkningsgrad.
- Låg ljudnivå.
- Går att använda i både 50 och 60 Hz.
- Fläkthjul med bakåtböjda skovlar.
- Ytterrotormotorn har underhållsfria dubbelkapslade kullager.
- Integrerat motorskydd.
- Kopplingsdosa med skyddsklass IP 54.
- För varvtalsreglering kan transformator eller tyristor anslutas.
- Fläkthöjlet är tillverkat av galvaniserad stålplåt.
- Fläkten är avsedd för installation i ett kanalsystem.
- En kanalansluten fläkt kan installeras utomhus eller i våtrum.
- Enkel installation i valfri position.
- Denna produkt kan ej varvtalsregleras under 165 V.

Tillbehör





- VRTE 1
- VRDE 1,5
- MB
- MK 315
- BSV 315
- RSK 315
- YG 315
- VK 315
- FLK 315
- FLF 315
- LDC 315

TEKNISKA DATA

	7000072 CK 315 C aut tp ErP	7000027 CK 315 C man tp ErP
Spänning	230 V	230 V
Fas	1 ~	1 ~
Frekvens	50 Hz	50 Hz
Alternativ frekvens	60 Hz	60 Hz
Effekt	224 W	224 W
Ström	0.97 A	0.97 A
Ström vid varvtalsreg.	1.2 A	1.2 A
Varvtal	2770 r.p.m.	2770 r.p.m.
Max temperatur på transporterad luft	80 °C	80 °C
Max temperatur på transporterad luft vid spänningsreglering	75 °C	75 °C
Ljudtrycksnivå, 3 m	48 dB(A)	48 dB(A)
Vikt	5.9 kg	5.9 kg
Skyddsklass	44 IP	44 IP
Isolationsklass, motor	F	F
Kondensator	6 µF	6 µF
Kanalanslutning	315 mm	315 mm
Max flöde	368 l/s	368 l/s
Max tryck	632 Pa	632 Pa
Spänning, intervall	220-240 V	220-240 V

LJUD	Flöde (l/s)	L _{WA} tot dB (A)	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1KHz	2KHz	4KHz	8KHz
2. Omgivning Lw dB(A) 230V	303	55	26	44	46	47	46	49	49	38
2. Utlopp Lw dB(A) 230V	303	78	60	61	71	67	68	71	72	67
2. Inlopp Lw dB(A) 230V	303	77	53	61	66	65	68	71	72	68
1. Inlopp Lw dB(A) 165V	273	74	52	57	62	62	65	68	68	66

MÄTTSKISS

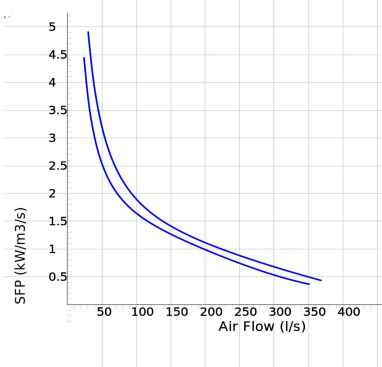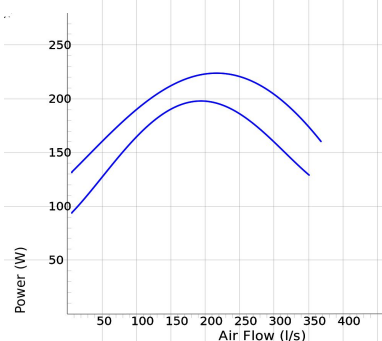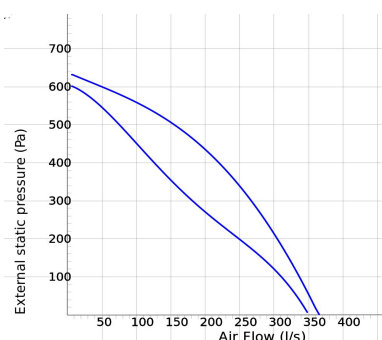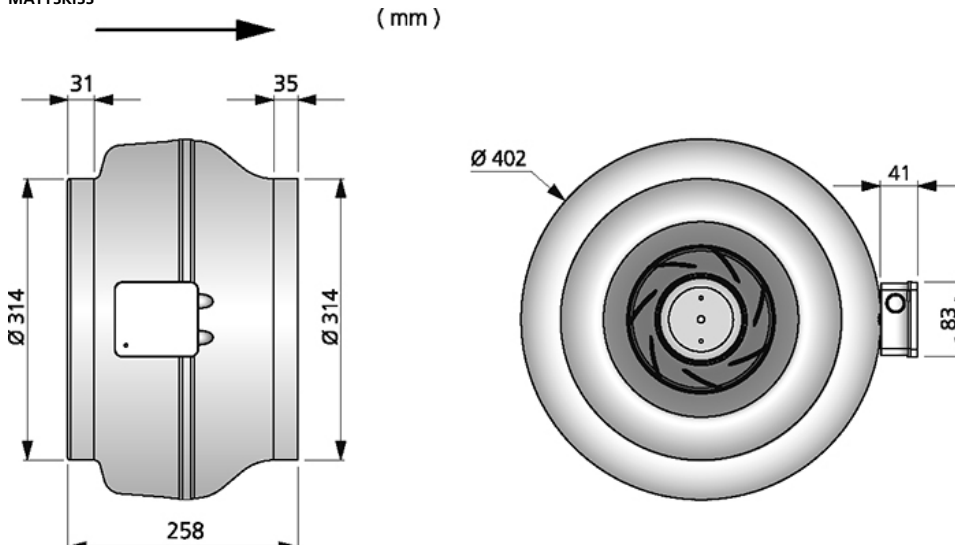

Voltage steps

1	2
165V	230V