



IFK 140 B


- Isolerad kanalfäkt med cirkulär anslutning.
- Konstruerad som en kryddhyllfläkt som kan anslutas med en fläktkåpa.
- Försedd med 30 mm brandsäker isolering.
- Klarar höga tryck med låg ljudnivå.
- Har två inlopp och ett utlopp.
- Fläkthjul med framåtböjda skovlar.
- Ytterrotormotorn har underhållsfria dubbelkapslade kullager.
- Integrerat motorskydd.
- Kopplingsdosa med skyddsklass IP 54.
- För varvtalsreglering kan transformator eller tyristor anslutas.
- Fläkthölet är tillverkat av galvaniserad stålplåt.
- Kanalslutningarna har gummitätningar.
- Swing-out utförande som standard, förenklar underhåll och rengöring av fläkthjul och kåpa.
- Fläkten är avsedd för installation i ett kanalsystem.

Tillbehör

- Cooker Hood Spirit
- Local Demand Controller Kit
- LDC 125

TEKNISKA DATA

	7800002 IFK 140 B right	7800004 IFK 140 B left
Spänning	230 V	230 V
Fas	1 ~	1 ~
Frekvens	50 Hz	50 Hz
Effekt	100 W	100 W
Ström	0.44 A	0.44 A
Varvtal	1820 r.p.m.	1820 r.p.m.
Max temperatur på transporterad luft	50 °C	50 °C
Max temperatur på transporterad luft vid spänningsreglering	50 °C	50 °C
Ljudtrycksnivå, 3 m	40 dB(A)	40 dB(A)
Vikt	8.9 kg	8.9 kg
Skyddsklass	44 IP	44 IP
Isolationsklass, motor	F	F
Kondensator	2 µF	2 µF
Kanalslutning	125 mm	125 mm
Max flöde	100 l/s	100 l/s
Max tryck	315 Pa	315 Pa
Spänning, intervall	220-240 V	220-240 V

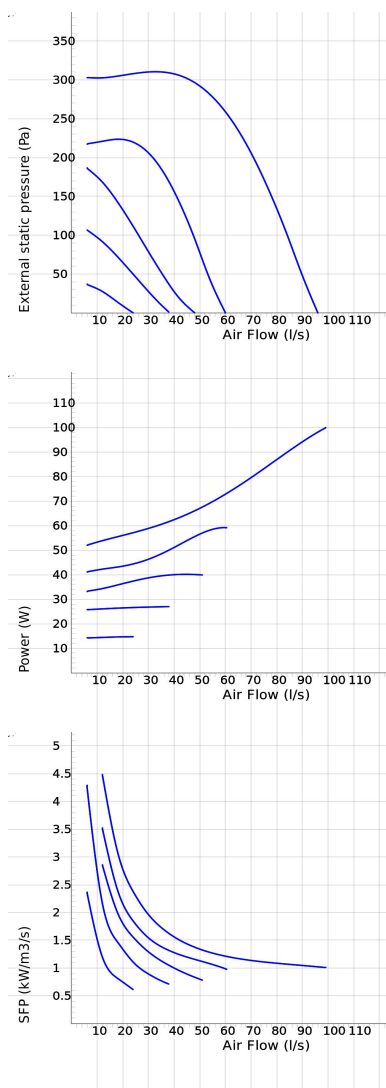

Voltage steps

1	2	3	4	5
80V	110V	135V	165V	230V

LJUD



	Flöde (l/s)	L_{wa} tot dB (A)	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1KHz	2KHz	4KHz	8KHz
5. Omgivning Lw dB(A) 230V	77	47	36	44	41	37	34	28	29	29
5. Utlopp Lw dB(A) 230V	77	73	61	62	65	65	66	66	64	62
5. Inlopp Lw dB(A) 230V	77	59	49	56	54	47	43	38	38	37
4. Inlopp Lw dB(A) 165V	51	50	41	47	44	38	35	26	25	21
3. Inlopp Lw dB(A) 135V	38	44	35	40	38	36	28	17	16	11
2. Inlopp Lw dB(A) 110V	32	41	30	35	40	29	21	12	11	9
1. Inlopp Lw dB(A) 80V	19	34	23	28	31	19	9	7	8	6

MÅTTSKISS



IFK 140 B

RIGHT



LEFT

