




IRE 125 C1

- Isolerad kanalfäkt med cirkulär anslutning.
- Utrustad med 50 mm värme- och ljudisolering gör den idealisk för hantering av kall luft.
- Konstruerad att klara höga tryck och långa komplicerade kanaler.
- Designen prioriterar funktionalitet, hållbarhet och livslängd.
- Fläkthjul med framåtböjda skovlar.
- Ytterrotormotorn har underhållsfria dubbelkapslade kullager.
- Integrerat motorskydd.
- Kopplingsdosa med skyddsklass IP 54.
- För varvatsreglering kan transformator eller tyristor anslutas.
- Fläkthöljet är tillverkat av galvaniserad stålplåt.
- Kanalanslutningarna har gummitätningar.
- Fläkten är avsedd för installation i ett kanalsystem.
- En kanalansluten fläkt kan installeras utomhus eller i våtrum.
- För att uppfylla kraven för ErP 2018 måste en lokal behovsstyrning användas.

Tillbehör

- VRTE C
- VRDE 1,5
- VRS 1.0
- Local Demand Controller Kit
- MB Universal
- MK 125
- BSV 125
- RSK 125
- YG 125
- VK 125
- FLK 125
- FLF 125
- LDC 125

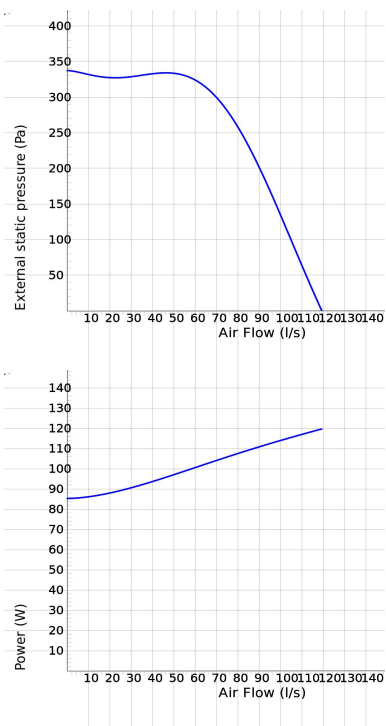

TEKNISKA DATA


7900006 IRE 125 C1 man tp	
Spänning	230 V
Fas	1 ~
Frekvens	50 Hz
Effekt	122 W
Ström	0.53 A
Varvtal	1850 r.p.m.
Max temperatur på transporterad luft	70 °C
Max temperatur på transporterad luft vid spänningsreglering	70 °C
Ljudtrycksnivå, 3 m	37 dB(A)
Vikt	9.7 kg
Skyddsklass	44 IP
Isolationsklass, motor	F
Kondensator	4 µF
Kanalanslutning	125 mm
Max flöde	119 l/s
Max tryck	345 Pa
Spänning, intervall	220-240 V

LJUD	Flöde (l/s)	L_{wa} tot dB (A)	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1KHz	2KHz	4KHz	8KHz
1. Omgivning L_w dB(A) 230V	77	44	28	35	42	36	33	29	28	28
1. Utlopp L_w dB(A) 230V	77	71	56	62	63	65	64	62	55	46
1. Inlopp L_w dB(A) 230V	77	62	43	59	57	54	46	44	40	30

MÄTTSKISS



IRE 125 C1

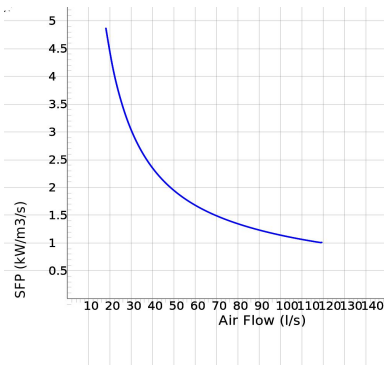

Voltage steps

1
230V

