






TKC 400 C1 EC

- Takfläkt med cirkulär anslutning.
- Horisontellt utblås.
- Hög prestanda och driftsäker.
- Fläkthjul med bakåtböjda skovlar.
- Energieffektiv ytterrotormotor med underhållsfria dubbelkapslade kullager.
- Varvtalsreglering kan göras med den inbyggda potentiometern, 0-10 V alt. extern reglering.
- Integrerat motorskydd.
- Kopplingsdosa med skyddsklass IP 54.
- Fläkthöljet är tillverkat av galvaniserad stålplåt som pulverlackeras i svart eller tegelrött som standard.
- Swing-up utförande för enkel service och rengöring av fläkthjulet.
- Takfläkten monteras enklast med takgenomföring TG för TKC.
- Fläkten uppfyller miljökrav M2.

Tillbehör

- Speed controller MS EC
- Controller IQ-Reg EC
- Pressure regulator CALAIR-PR-230V
- Pressure regulator FKP-R
- TGÖ
- TGU

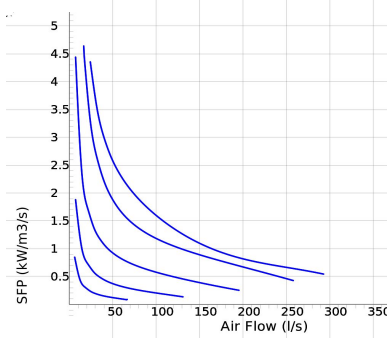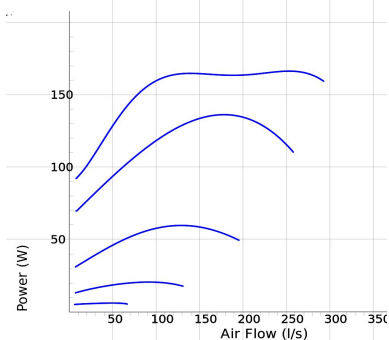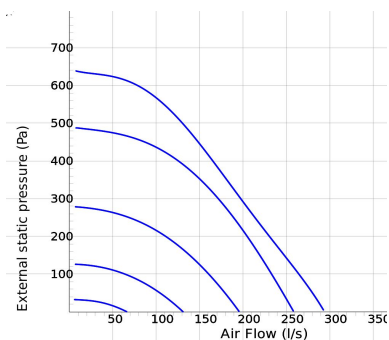

Voltage steps

1	2	3	4	5
2V	4V	6V	8V	10V

TEKNISKA DATA

	7200181 TKC 400 C1 EC-y1 Svart m. sladdställ	7200182 TKC 400 C1 EC-y1 Tegelröd m. sladdställ
Spänning	230 V	230 V
Fas	1 ~	1 ~
Frekvens	50/60 Hz	50/60 Hz
Effekt	166 W	166 W
Ström	1.35 A	1.35 A
Varvtal	3210 r.p.m.	3210 r.p.m.
Max temperatur på transporterad luft	60 °C	60 °C
Max temperatur på transporterad luft vid spänningsreglering	60 °C	60 °C
Ljudtrycksnivå, 3 m	70 dB(A)	70 dB(A)
Vikt	6.0 kg	6.0 kg
Skyddsklass	44 IP	44 IP
Isolationsklass, motor	F	F
Kanalanslutning	400 mm	400 mm
Max flöde	294 l/s	294 l/s
Max tryck	645 Pa	645 Pa
Spänning, intervall	200-277 V	200-277 V

LJUD	Flöde (l/s)	L _{WA} tot dB (A)	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1KHz	2KHz	4KHz	8KHz
5. Omgivning Lw dB(A) 10V	160	77	46	51	61	73	71	69	65	53
5. Inlopp Lw dB(A) 10V	160	76	60	65	69	71	67	66	64	57
4. Inlopp Lw dB(A) 8V	152	74	59	63	67	70	65	64	62	54
3. Inlopp Lw dB(A) 6V	108	67	54	58	60	62	58	57	54	45
2. Inlopp Lw dB(A) 4V	73	58	47	51	52	52	50	46	39	30
1. Inlopp Lw dB(A) 2V	46	42	33	36	38	34	30	23	18	6

MÅTTSKISS

