
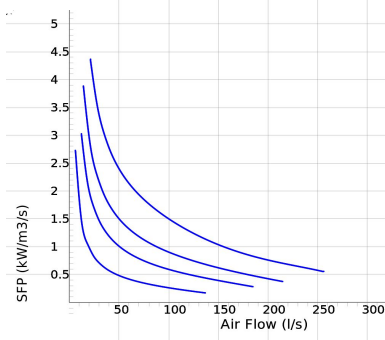
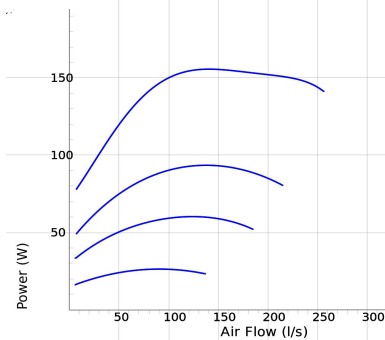


TKS 400 C EC

- Takfläkt med kvadratisk anslutning.
- Horisontellt utblås.
- Hög prestanda och driftsäker.
- Fläkthjul med bakåtböjda skovlar.
- Energieffektiv ytterrotormotor med underhållsfria dubbelkapslade kullager.
- Varvtalsreglering kan göras med den inbyggda potentiometern, 0-10 V alt. extern reglering.
- Integrerat motorskydd.
- Kopplingsdosa med skyddsklass IP 54.
- Fläkthöljet är tillverkat av galvaniserad stålplåt som pulverlackeras i svart eller tegelrött som standard.
- Swing-up utförande för enkel service och rengöring av fläkthjulet.
- Takfläkten monteras enklast med takgenomföring TFU för TKS.
- Fläkten uppfyller miljökrav M2.

Tillbehör

- Controller IQ-Reg EC
- Speed controller MS EC
- Pressure regulator CALAIR-PR-230V
- Pressure regulator FKP-R
- TFU 400
- Connection plate TFU 400
- Back draught shutter TFU 400

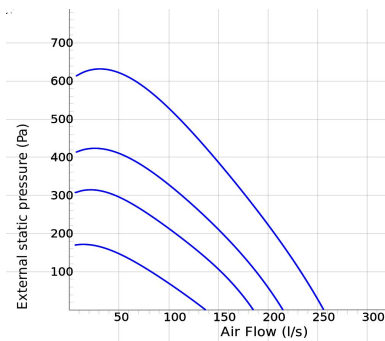

Voltage steps

1	2	3	4
5.5V	7V	8V	10V

TEKNISKA DATA

	7210066 TKS 400 C EC Black w cable	7210069 TKS 400 C EC Brick red w cable
Spänning	230 V	230 V
Fas	1 ~	1 ~
Frekvens	50/60 Hz	50/60 Hz
Effekt	155 W	155 W
Ström	1.23 A	1.23 A
Varvtal	3350 r.p.m.	3350 r.p.m.
Max temperatur på transporterad luft	60 °C	60 °C
Max temperatur på transporterad luft vid spänningsreglering	60 °C	60 °C
Ljudtrycksnivå, 3 m	68 dB(A)	68 dB(A)
Vikt	5.8 kg	5.8 kg
Skyddsklass	44 IP	44 IP
Isolationsklass, motor	F	F
Kondensator	- µF	- µF
Kanalanslutning	400x400 mm	400x400 mm
Max flöde	256 l/s	256 l/s
Max tryck	626 Pa	626 Pa
Spänning, intervall	200-240 V	200-240 V

LJUD

	Flöde (l/s)	L _{WA} tot dB (A)	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1KHz	2KHz	4KHz	8KHz
4. Omgivning Lw dB(A) 10V	167	75	43	54	66	69	70	69	65	56
4. Inlopp Lw dB(A) 10V	167	79	61	71	73	73	70	71	69	60
3. Inlopp Lw dB(A) 8V	143	76	59	69	70	69	66	67	64	55
2. Inlopp Lw dB(A) 7V	123	73	58	68	66	65	63	63	59	49
1. Inlopp Lw dB(A) 5.5V	88	65	55	59	56	58	57	58	47	37

MÄTTSKISS (mm)

