


Installation av Droppskål

Design EUR 656491-0001
....NOR 080667

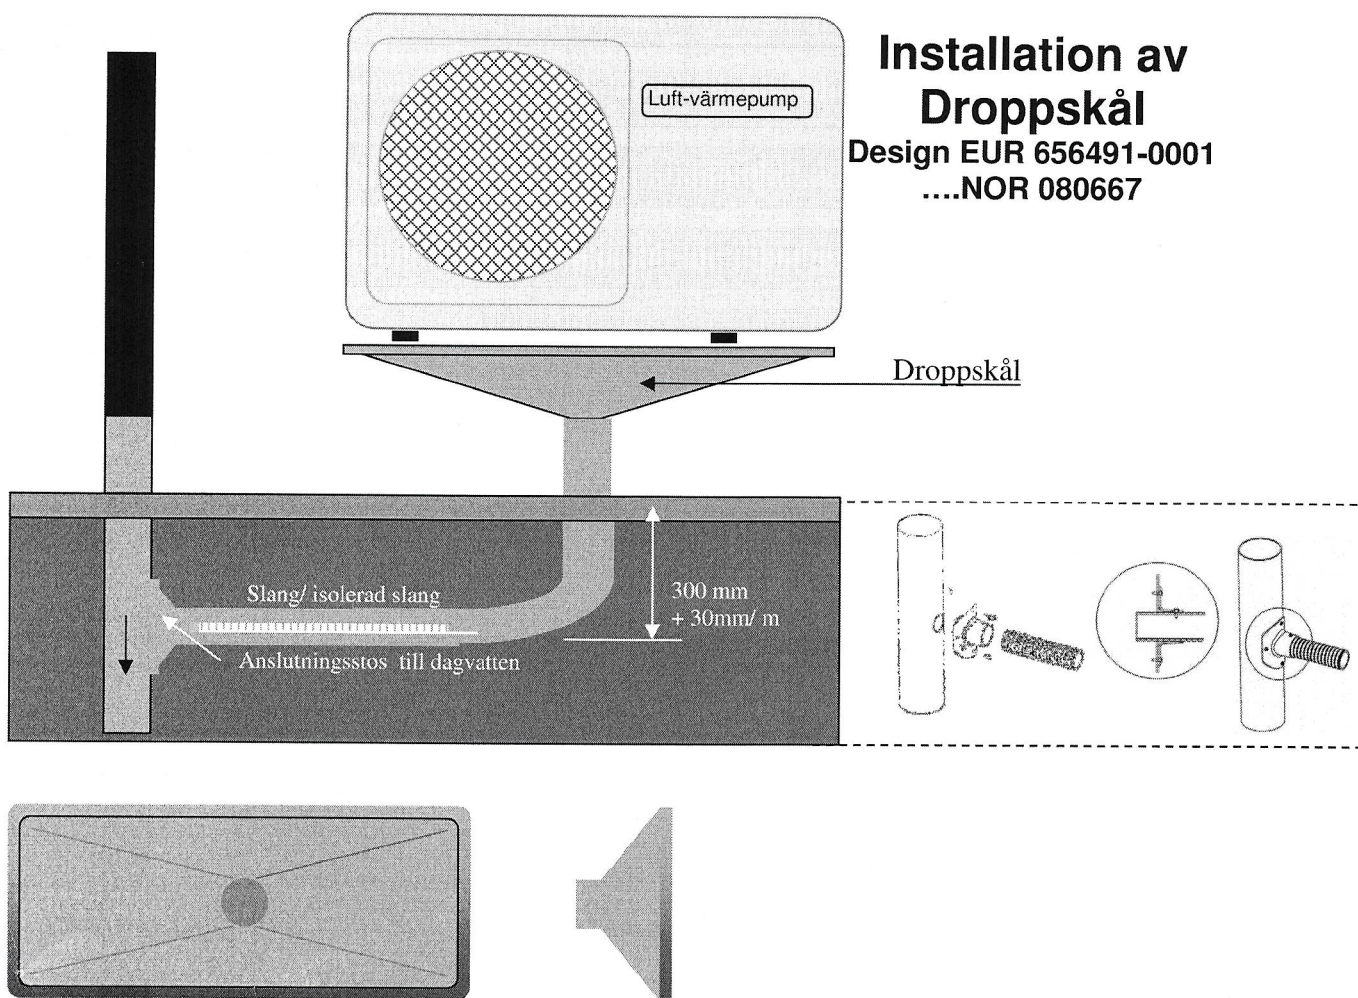

Installation och montering av droppskål.

För att på ett enkelt sätt montera droppskålen kommer här en enkel anvisning .

1. Börja med att gräva ett dike för att lägga slangen i så nära husgrunden som möjlig. Diket skall vara, från 30cm. djupt där utomhusdelen skall stå. Fallet på slangen skall vara 3cm./m och avslutas vid närmaste regnvattenledning.
2. Trä på avslutningsstosen på slangen (50/42) lägg på tätningsmassa och fixera slangen.
3. Borra ett hål med hålsåg Ø51mm. i den frigjorda regnvattenledningen, för in slangen och fäst stosen med 4 st självborrande skruvar.
4. Isolera och lägg slangen tillrätta i det grävda diket så att avslutningen kommer upp mitt under utomhusdelen (tag till lite extra för att kunna fixera slanglängden när man monterar själva droppskålen,) vilket kan vara individuellt, beroende på, hur värmepumpen är monterad.
5. Montera droppskålen ca. 30-50 m.m. under bottenplåten på värmepumpen.
6. Se till att alltid hålla droppskålen fri från löv, grenar, snö, o.s.v.