

powered by
enervent[®]

ENSTO


Nytt aggregat från Enervent

Pingvin XL eco ± 140 l/s

Luftmängd Pingvin XL eco	+140 / -140 l/s
Bostad Pingvin XL eco	0 - 775 m ³
Fläktar Pingvin XL eco	230 / 230 W
Spänning	230 V~/50 Hz
Säkring	10 A snabb
Överhettningsskydd	ja
Kanalanslutningar	Ø 160 mm
Vikt	90 kg
Standard filter	F5
Alternativa filter	F7
Elektrisk eftervärm	800 W



Måttbilder

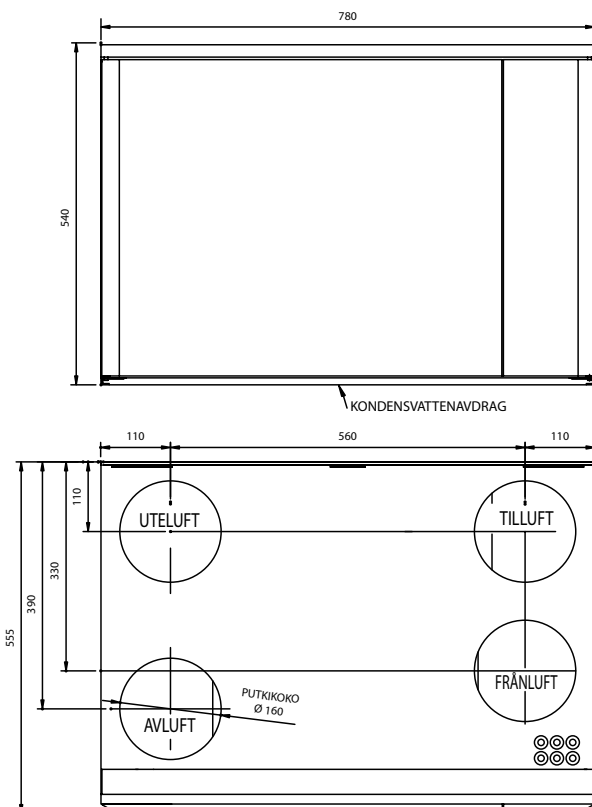

Kapacitetskurvor

Pingvin eco XL till- och frånluftens kapacitetskurva med F5/F5 filter

